


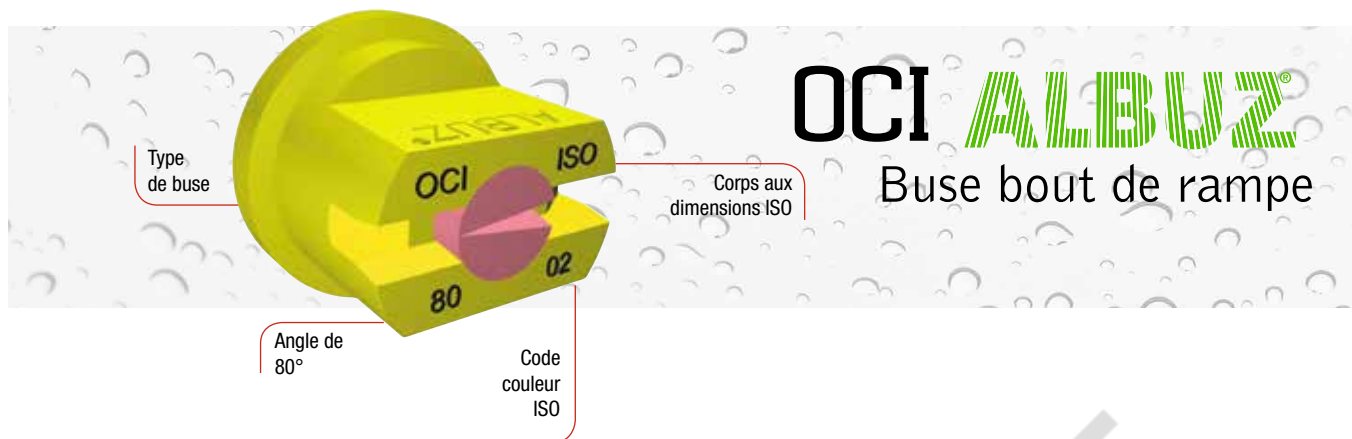

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- Jet plat excentré, angle de 80°.
- Améliore la qualité de traitement près des zones sensibles : cours d'eau, en bordure de champs.
- Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec écrou pour corps ISO.
- Pour tous types de traitements (fongicides, insecticides, herbicides, etc...).
- Pression recommandée : 2 bar.**

PLAGE DE PRESSION D'UTILISATION

de 2
à 4 bar

ANGLE DU JET





TABLEAU DE DÉBIT


couleur	Code ISO		(bar)	l/mn	Litres / hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm											
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18km/h	20km/h
JAUNE	OCI 8002	100 Mesh	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
			3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
BLEU	OCI 8003	50 Mesh	2	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
			3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
ROUGE	OCI 8004	50 Mesh	2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79
			3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111

TRAITEMENT SUR RAMPE

1. Standard

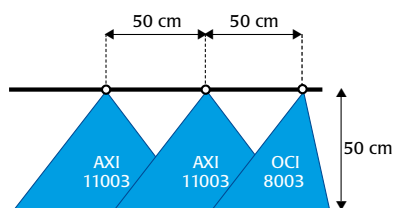

2. Optimisé

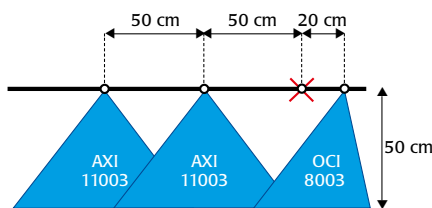

TRAITEMENT SUR VIGNE

