

ALBUZ® AVI OC

Buse bout de rampe à aspiration d'air

ZNT

Corps aux dimensions méplat 11 mm

Type de buses

Code couleur ISO

Angle de 80°

COORSTEK
Amazing solutions™

APPLICATIONS

- ▶ Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides.
- ▶ Fonctionne sur un grand champ de pressions (de 3 bar à 5 bar).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ▶ Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- ▶ Jet plat, angle de 80°.
- ▶ Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec le même écrou que les buses ALBUZ® APE.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- ▶ Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.
- ▶ Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d'impacts (excellente couverture des zones traitées).
- ▶ Améliore la qualité de traitement en position bout de rampe (voir schéma 1).
- ▶ Optimise la qualité du traitement en position bout de rampe + 20 cm (voir schéma 2 ci-dessous).
- ▶ **Pression recommandée : 3 bar.**

TABLEAU DE DÉBIT


Code couleur	Code ISO	Mesh	(bar)	l/mn	Litres / hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm															
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h				
ORANGE	AVI OC 8001	100	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24				
			4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28				
			5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31				
VERT	AVI OC 80015	100	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36				
			4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41				
			5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46				
JAUNE	AVI OC 8002	100	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48				
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55				
			5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62				
LILAS	AVI OC 80025	50	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60				
			4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69				
			5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77				
BLEU	AVI OC 8003	50	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72				
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83				
			5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93				
ROUGE	AVI OC 8004	50	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96				
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111				
			5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124				

PLAGE DE PRESSION D'UTILISATION




de 3 à 5 bar

ANGLE DU JET

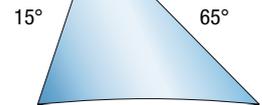

ANGLE DU JET

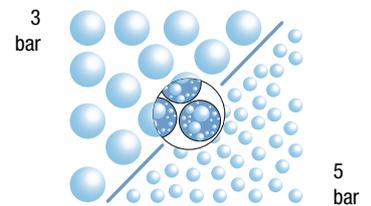


Voir la liste des buses homologuées sur le site du ministère de l'agriculture ou sur notre site internet ALBUZ®.


ZNT

TRAITEMENT SUR RAMPE

1. Standard

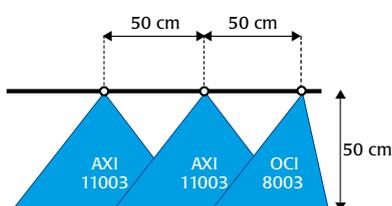

2. Optimisé

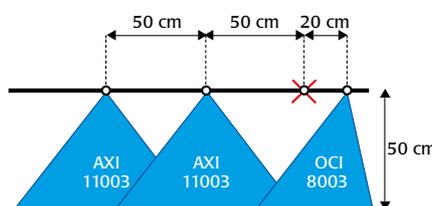

TRAITEMENT SUR VIGNE

