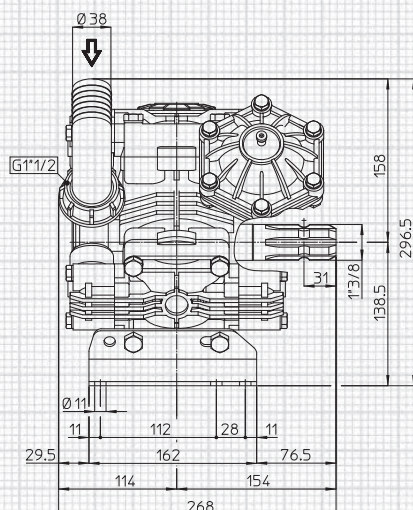
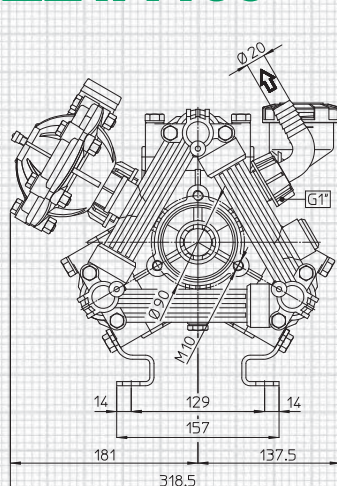






max. 98 l/min - 25.9 GPM • 20 bar - 290 PSI • 550 RPM

**alberi P. di F. disponibili available P.T.O. shaft**

Per le dimensioni
degli Alberi P. di F.
vedi pag. 35

For P.T.O.
Shaft dimensions
see page 35

applicazioni shaft adaptors



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 42

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 42

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI					
ZETA 100		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Peso Weight	
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg	
	400	72.8	19.2	0.7	0.5	69.2	18.3	1.4	1.0	68.8	18.2	2.0	1.4	68.4	18.1	2.7	2.0	68.2	18.0	3.6	2.6	13	
	450	81.6	21.6	0.8	0.6	77.6	20.5	1.6	1.1	77.2	20.4	2.2	1.6	75.5	19.9	3.0	2.2	76.4	20.2	4.0	3.0		
	500	90.4	23.9	0.9	0.7	86.0	22.7	1.7	1.3	85.6	22.6	2.4	1.8	82.5	21.8	3.3	2.4	84.6	22.4	4.5	3.3		
	550	98.0	25.9	1.0	0.7	92.7	24.5	1.9	1.4	92.2	24.4	2.6	1.9	91.7	24.2	3.7	2.7	91.3	24.1	4.8	3.5		